

HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

HANDLEIDING VERVANGEN MOTOR(EN) SILENT MASTER

BIJ DE UNIT DIENT EEN GEAARD STOPKONTACT AANWEZIG TE ZIJN


1. Haal de stekker uit het stopcontact. Ontkoppel de zwakstroomdraden. Het zijn kleine draden die de PVC-buis naar de unit volgen.
2. De motor(en) bevindt zich aan de onderkant van de unit, til de unit van de ophangbeugel, verwijder de stofzak, de grijze filterzak (indien aanwezig) en het ronde filter onderin de unit en zet de unit onderste boven.
3. U krijgt toegang tot het motorcompartiment. De motor(en) bevindt zich aan de onderkant, er zit meestal één schroef aan de onderkant en/of één tot drie schroeven aan de zijkant. Maak de motorbehuizing los zodat u gemakkelijk toegang krijgt tot de motor(en).
4. Koppel de zwarte draden die uit de motor komen en de aarde draad los.
5. Er zijn meestal twee of drie bouten, schroeven of veren die de motor vasthouden, deze dienen verwijderd te worden.
6. De motor zit geplakt met een rubber ring, dus til de motor met enige kracht op.
7. Verwijder indien nodig de oude ring onder de motor uit het motorcompartiment en plaats de nieuwe ring onder de motor met de plakzijde op de motor.
8. Controleer voordat u iets met de motor doet, of deze werkt. Kijk of de ventilator soepel draait. Plaats de nieuwe motor op de plaats waar de oude werd verwijderd.
9. Schroef de schroeven, twee of drie bouten of veren die de motor vasthouden stevig vast. Gebruik geen overmatige kracht, anders zal de behuizing van de motorventilator bewegen, waardoor de ventilatoren tijdens het draaien tegen de behuizing slaan.
10. Sluit de twee zwarte motordraden aan. Verbind de nieuwe draden met de oude door middel van draadmoeren, of gebruik kabelschoentjes om de draad er rechtstreeks op aan te sluiten. De groene draad is de aardendraad en als uw nieuwe motor er een heeft, moet u deze ergens op de unit op een bout aansluiten.



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 – 42 48 12
www.hansoncss.nl

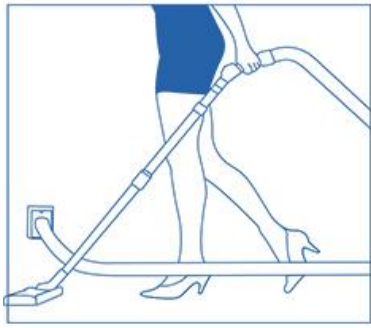

HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

11. Sluit de stofzuiger aan en zet de handmatige schakelaar aan (of gebruik de slang in huis nadat u de zwakstroomdraad op de unit hebt aangesloten). De motor(en) moet meteen opstarten. Haal de stekker weer uit het stopcontact.
12. Sluit het motorcompartiment en plaats de unit terug op de ophangbeugel. Sluit de zwakstroomdraad weer aan.
13. Doe de stekker weer in het stopcontact. Test of de motor loopt door de aan/uit schakelaar achter op de unit aan te zetten.
14. Als nog vragen heeft, neem dan contact met ons op: 0481-424812



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl