


# Vervangen koolborstels Silent Master S-1, S-2 en S-5 unit

**LET OP!!** Haal altijd de stekker uit het stopcontact

## Het verwijderen van de koolborstels

<b>Stap 1</b>	
Haal de unit van de muur en plaats deze ondersteboven op de grond. Vergeet niet deksel, stofzak en filter te verwijderen.	
<b>Stap 2</b>	
Draai nu de moer los die midden op de bodemplaat zit. De plaat kan nu van de unit gehaald worden. Wellicht zit er een binnen deksel in. Ook deze kunt u eruit halen.	
<b>Stap 3</b>	
Om het zwarte kapje van de motor te halen, veert u de metalen lipjes links en rechts naar achter en vervolgens trekt u de het zwarte kapje van de motor.	

De koolborstel zit vast met twee schroefjes. Deze draait u los en haalt het klepje met de schroefjes eraf.

Rechts



Links

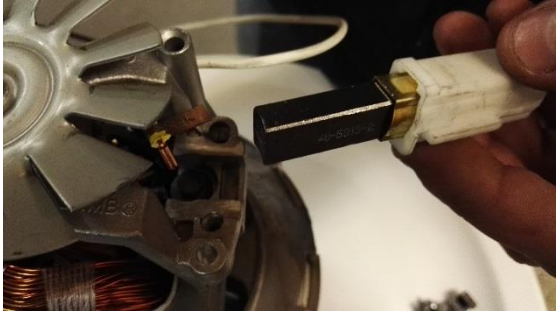
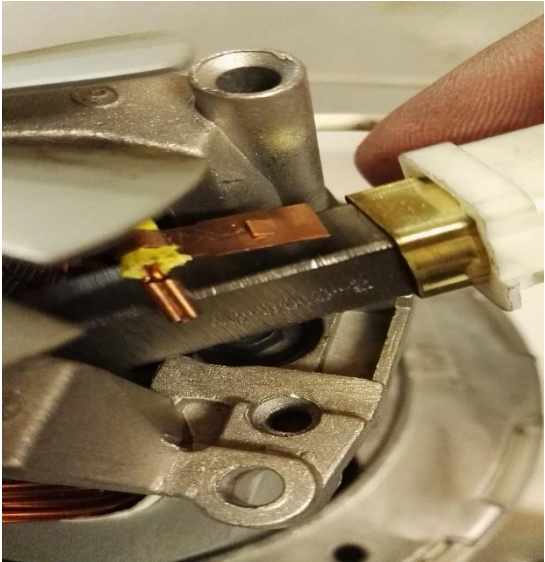



#### Stap 4

In de koolborstel zit een messing lipje met daaraan een draad. Deze haalt u eenvoudig los met een grote platte schroevendraaier. Deze plaatst u achter de krul. Vervolgens drukt en schuift u.

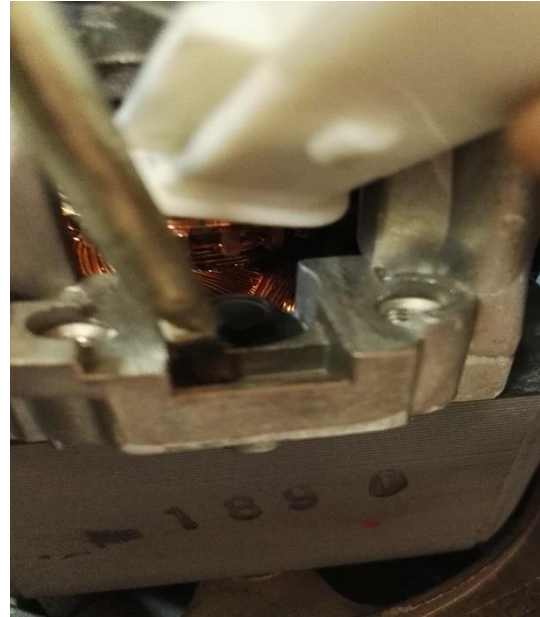


## Terug plaatsen van de nieuwe koolborstels

<p><b>Stap 1</b></p>	
<p><b>Stap 2</b> Schuif het lipje met het metalen deel er weer tussen.</p>	
<p><b>Stap 3</b></p>	

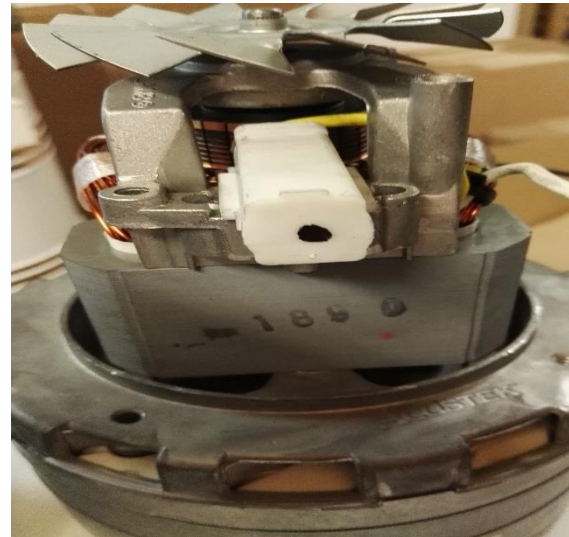
**Stap 4**

Plaats de koolborstel zoals op de foto staat aangegeven.

**Stap 5**

Nadat beide koolborstels zijn vervangen, plaats u de schroeven weer terug en daarna het kapje.

Sluit daarna de unit door binnen deksel en bodemplaat weer terug te plaatsen en de moer aan te draaien.



Hanson Trading B.V.

[www.hansoncss.nl](http://www.hansoncss.nl)

Tel: 0481-424812